

Popis výrobku

Tento výkonný, praktický a snadno ovladatelný horkovzdušný svařovací přístroj z produktové řady „FORSTHOFF Oval“ umožňuje efektivně svařovat hydroizolační fólie, jezírkové fólie, plachty s vysokou gramáží, apod. Své využití nachází i v automobilovém průmyslu – např. při vysychání tmelu či u aktivace plastových povrchů. Kompaktní design a ergonomická rukojeť zajišťují pohodlnou manipulaci při používání.

Díky výkonu 3000 W 230 V a kvalitní elektronice umožňuje Oval-H plynulé nastavení teploty až do 700°C. V kombinaci s výkonnou dvojitou turbínou motoru, která vytváří silný proud vzduchu, dokáže tento přístroj spolehlivě a bezproblémově zajistit svařování přelátováním (využívá trysku šíře 40 mm). Vzduchové filtry je možné snadno vyjmout a vyčistit. Navíc přístroj disponuje funkcí automatického vypnutí v případě opotřebení uhlíků, což zajišťuje ochranu kotvy proti zničení (uhlíky lze opakovaně vyměnit).



**Ruční horkovzdušná svářečka
Oval-H**


Technická data

Typ	Oval-H
Jmenovité napětí	230 V ~
Frekvenční rozsah	50 Hz - 60 Hz
Výkon	3000 W
Výstupní teplota	20 - 700°C (plynule nastavitelná)
Hlučnost	< 70 dB
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Hmotnost	1,5 kg s napájecím kabelem

Oblasti využití

- Automobilový průmysl
- Výroba plachet (vč. reklamních), autoplachet a stanů
- Reklama a výroba syntetických materiálů
- Pokrývačství
- Stavby bazénů
- Specializovaná výroba potřeb pro volný čas a outdoor
- Výroba vložek do jezírek a rybníků
- Hydroizolace
- Elektronický a elektrotechnický průmysl
- Stavebnictví
- Autočalounictví
- a mnohé další . . .

Rozměrový výkres

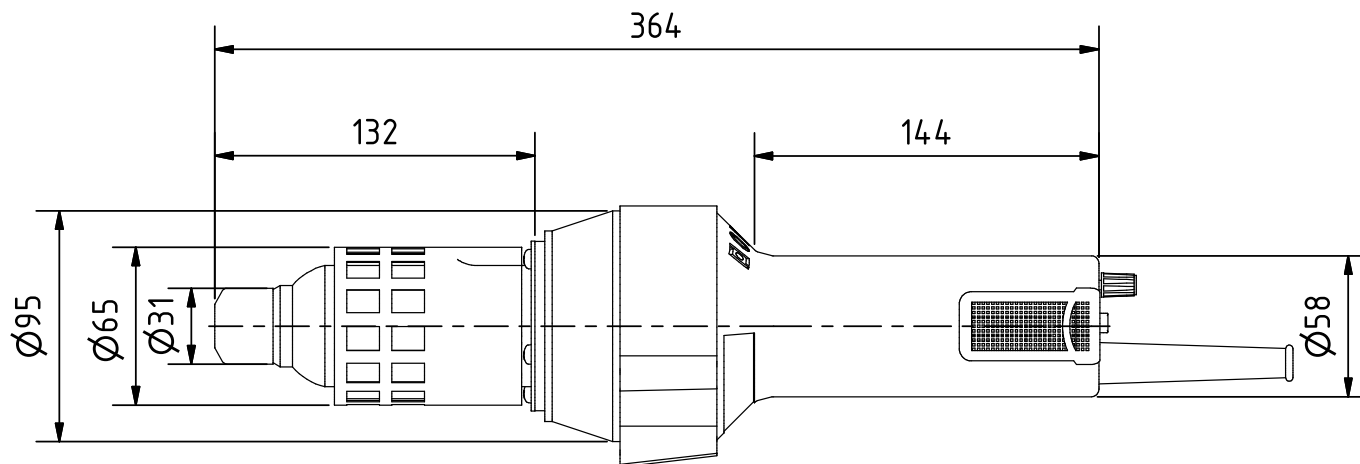

Příslušenství




Obj.č. 4003
Přepletovací tryska
40 mm



Obj.č. 3064
Topné tělísko
3000W / 230V



Obj.č. 7014
Zkušební háček



Obj.č. 6993
Přítlačný váleček
konvexní 30 mm




Obj.č. 6994
Přítlačný váleček
28 mm
jednoramenný
s ložisky



Obj.č. 6995
Přítlačný váleček
45 mm / 45°
jednoramenný
s ložisky



Obj.č. 6997
Přítlačný váleček
45 mm
jednoramenný
s ložisky



Obj.č. 6998
Přítlačný váleček
45 mm
dvouramenný
s ložisky



Obj.č. 6996
Přítlačný váleček
80 mm
dvouramenný
s ložisky



Obj.č. 7025
Převážní kufr
systém metaBOX



Obj.č. 9336
Náhradní uhlíky
včetně klíče

Obj.č. 7006
Přítlačný váleček
45 mm / 45°
jednoramenný
bez ložisek

Obj.č. 7001
Přítlačný váleček
45 mm
jednoramenný
bez ložisek

Obj.č. 7000
Přítlačný váleček
45 mm
dvouramenný
bez ložisek

Obj.č. 7002
Přítlačný váleček
80 mm
dvouramenný
bez ložisek